



СВЕТИЛЬНИК УЛИЧНЫЙ ЖСУ06/ГСУ06/ДСУ06 BEAUTY


TU BY 191039087.002-2010

НАЗНАЧЕНИЕ

Декоративный светильник для освещения наружных территорий города (улиц, парков, скверов, площадей).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Оригинальный дизайн корпуса в классическом стиле
- Высокий коэффициент использования светового потока
- Комфорт для визуального восприятия за счет устранения слепящего действия лампы матовым рассеивателем
- Антикоррозионная защита порошковым покрытием корпуса
- Защитное стекло из светотехнического ПММА или поликарбоната устойчивого к воздействию ультрафиолета
- Высокая защита от попадания влаги и пыли внутрь корпуса
- Универсальное пускорегулирующее устройство под металлогалогенную и натриевую лампу высокого давления

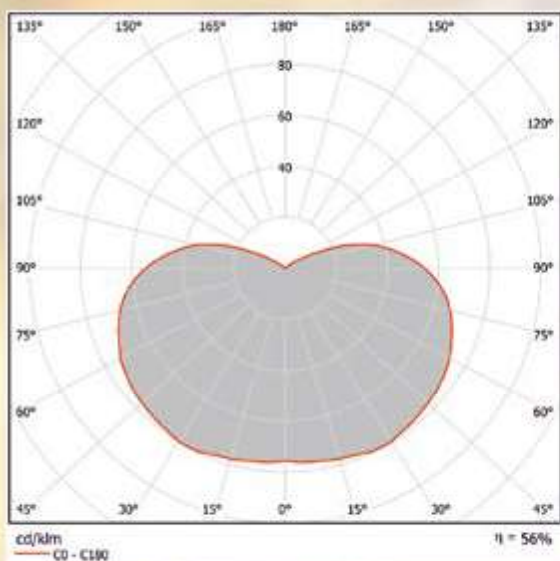

ЖСУ06-100-001

КСС для других моделей светильников
представлены на сайте
www.oldisvet.com

Наименование	Тип лампы	Мощность лампы, Вт	КПД, %	Цоколь	Габаритные размеры, мм	Масса, кг
ЖСУ06-70-001	ДНаТ	70	56	E27	Ø600x620	4,3
ЖСУ06-100-001	ДНаТ	100	56	E40	Ø600x620	4,6
ГСУ06-70-002	ДРИ	70	56	E27	Ø600x620	4,3
ГСУ06-100-001	ДРИ	100	56	E40	Ø600x620	4,6
ДТУ06-(20-40)-001	LED	20-40	90	-	Ø600x620	4,6



220V
50Гц

УХЛ1

IP54



ЭмПРА

U.V.

КОНСТРУКЦИЯ

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава и покрыт антикоррозионным покрытием.

Отражатель окрашен белой глянцевой краской для повышения КПД светильника.

Защитное стекло - светотехнический ударопрочный ПММА или поликарбонат стабилизированный к ультрафиолетовому излучению.

ПРА электромагнитный фирмы Vossloh-Schwabe, Electrostart, Helvar или Tridonic.

УСТАНОВКА, ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подвешивается на опору диаметром 48 мм и фиксируется болтами.

Для замены лампы необходимо открутить фиксирующие болты и снять рассеиватель.

Зажигающее устройства и дроссель находится в корпусе держателя светильника.

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

Светильник	Отношение В/Н									
	0,2	0,3	0,5	0,7	1,1	1,5	2	3	5	10
Расположение на обочине улицы										
ЖСУ 06-001 ГСУ 06-001	0,05	0,08	0,12	0,17	0,23	0,26	0,29	0,33	0,35	0,37
Расположение по центру улицы										
ЖСУ 06-001 ГСУ 06-001	0,05	0,08	0,13	0,18	0,27	0,34	0,41	0,52	0,62	0,71
В – ширина улицы, дороги; Н – высота установки светильника.										